

Umgebungslicht-, Feuchtigkeits- und Temperatursensor	SSAM CONTROL
NCTMMC*LMHT und NCTMMC*LMHTIPX5	Installationsanleitung

Der NCTMMC*LMHT ist ein kombinierter Helligkeits-, Feuchtigkeits- und Temperatursensor. Der Sensor sendet das Signal bei Änderungen automatisch bei Temperatur +/- 2 °C. / Feuchtigkeit +/- 10%. / Beleuchtungsstärke +/- 10%

1. Lichtsensor / LED-Anzeige


- **Blinkt zweimal:** erfolgreich verbunden
- **Blinkt dreimal:** Batterie eingelegt.
- **Blinkt 5 Mal:** schwache Batterie erkannt.
- **Blinkt einmal alle 20 Minuten:** aktuelle Funkverbindung zum ControlCenter verloren

2. Temperatursensor

3. Batteriefach

4. Einlerntaste

5. Montageausnehmungen

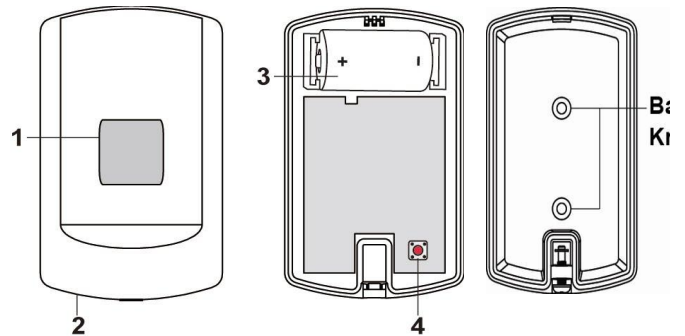

Sensor im ControlCenter einlernen

- ☐ Öffnen Sie im Browser admin.ssamcontrol.com
- ☐ Melden Sie sich als Master Benutzer an.
- ☐ Öffnen Sie den Punkt Konfiguration und geben das Konfigurations-Passwort ein
- ☐ Menü "Smarte Geräte" öffnen und das + zum HINZUFÜGEN anklicken
- ☐ Batterie in Sensor einlegen
- ☐ Halten Sie die Funktionstaste 10 Sekunden lang gedrückt, bis der Sensor zurückgesetzt wird (LED blinkt einmal). Der Sensor beginnt dann die Suche nach einer vorhandenen Funkverbindung zum ControlCenter.
- ☐ Gefundenes Smarte Gerät Auswählen und OK anklicken



Gerät hinzufügen

Lux Messgerät

OK

Gerät wurde erfolgreich zu Ihrem Panel hinzugefügt!
Sie können das Gerät jetzt benennen.

Geräteinformationen

LMHT

01

Komponenten Bezeichnung


53

Geräte name

OK

- ☐ Wählen Sie einen aussagekräftigen Namen der den Montageort/Funktion angibt

- ☐ Namen und Konfiguration Ändern durch Klick auf die DREI PUNKTE rechts vom Smarten Gerät



Batterie- und niedrig Batterieerkennung

- Der Sensor verwendet eine CR123A 3V Lithium-Batterie als Stromquelle.
- Der Sensor verfügt über eine Funktion zur Erkennung einer schwachen Batterie. Wenn die Batteriespannung niedrig ist, sendet der Sensor ein Signal für eine schwache Batterie an den Koordinator in der Funkverbindung zum ControlCenter.
- Wenn Sie die Batterie wechseln, drücken Sie nach dem Entfernen der alten Batterien die Funktionstaste zweimal, um

die Batterie vollständig zu entladen. Legen Sie anschließend die neuen Batterie ein.

- Wenn beim Einsetzen einer neuen Batterie eine niedrige Batteriespannung festgestellt wird, blinkt die LED-Anzeige fünfmal.

● **Überwachungssignal**

Das werkseitig eingestellte Intervall beträgt 30 Minuten und kann unter Konfiguration Zentrale angepasst werden.

Installation

● **Montage des Sensors**

Der Sensor kann auf zwei Arten montiert werden: Selbstklebend oder Schraubmontage.

Selbstklebende Montage

1. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem geeigneten Entfetter.
2. Entfernen Sie die Schutzabdeckung von einer Seite des doppelseitigen Klebepads und bringen Sie sie fest auf die Rückseite des Geräts auf.
3. Entfernen Sie die andere Abdeckung und platzieren / drücken Sie das Gerät an die gewünschte Stelle. Verwenden Sie die selbstklebende Montage nicht auf schlecht lackierten und / oder rauen Oberflächen.


Schraubmontage

Die Basis des Sensors verfügt über zwei Schraub-Aussparungen, wobei der Kunststoff zur Montage dünner ist. So montieren Sie den Sensor:

1. Lösen Sie die obere Abdeckung von der Rückwand, indem Sie die Gehäuseschraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher lösen.
2. Durchbrechen Sie die Aussparungen an der Rückwand des Sensors.
3. Verwenden Sie die Löcher als Schablone, um zwei Löcher zu bohren und dann die Dübel einzusetzen.
4. Befestigen Sie die Rückwand dann mit schrauben an den Dübeln.
5. Bringen Sie die obere Abdeckung wieder an der Rückwand an, indem Sie die Rückwand am Befestigungshaken einhaken und die Abdeckung in Richtung der Rückwand schieben.
6. Befestigen Sie die obere Abdeckung und schrauben Sie sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher wieder fest.

Anhang: Standardkonformität

Ausgelegt auf Konformität mit den folgenden Standards:	Europa: EN50130, EN60950, EN62479, EN300328, EN301489
---	--

	<u>Erklärung zum Produktrecycling gemäß WEEE-Richtlinie</u> Informationen bezüglich des Recycling dieses Produktes erhalten Sie von dem Unternehmen, von dem Sie es ursprünglich erworben haben. Wenn Sie das Produkt ausrangieren und nicht zur Reparatur zurücksenden, ist die Rücksendung gemäß Anweisung des Lieferanten sicherzustellen. <u>Eine Entsorgung dieses Produktes über den gewöhnlichen Hausmüll ist nicht zulässig.</u> Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektro-Altgeräte.
---	---