

Passiver Glasbruchmelder PGM3


für Einbruchmeldeanlagen mit Differentialmeldelinien; für Einbruchmeldeanlagen mit Funkübertragungsmodulen



Elektronischer passiver Glasbruchmelder zur Überwachung von Glasflächen (Silikat). Der Melder öffnet bei Alarm ca. 3 ... 20 Sek.

Die Montage des Melders erfolgt im Abstand von 2 bis 5 cm vom Rahmen auf der Innenseite mittels Klebepads oder Glas-Metallkleber (Loctite 319, Katalog-Nr. 29691)

Wirkradius: ca. 2 m

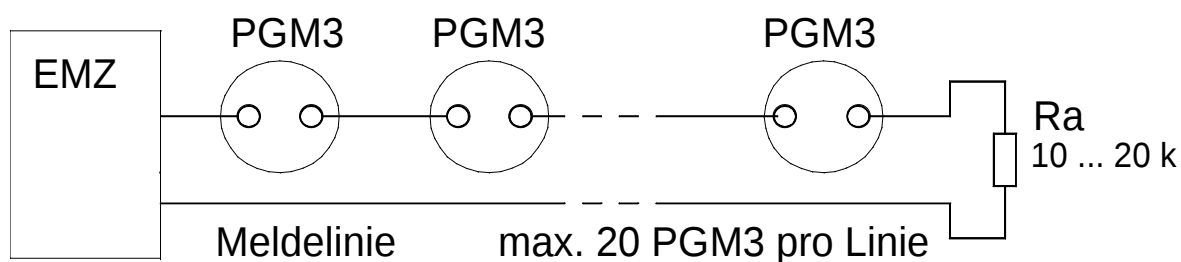

Funktionsprüfung:

Der mechanische Prüfauslöser PA3 wird unmittelbar neben dem Melder aufgesetzt und mehrmals kurz hintereinander ausgelöst.

© 05/2004

SSAM WarenhandelsGes. m.b.H.
SSAM Sicherheits Systeme Abhol Markt

A – 1234 Wien Talpagasse 4a Tel.: 0043 1 869 44 95 Fax: 0043 1 869 44 98

E-mail: ssam@ssam.com
admin@ssam.com

Homepage: <http://www.ssam.com>