

Anschlussplatine für Kamerazentralversorgung

Art.Nr.: **VIIIFAM*7422**


SSAM
Security Systems International

ANWENDUNG

Diese Platine bildet die perfekte Schnittstelle zwischen Zentralspannungsversorgung, Videomanagment und den über das SSAM Video/Audio Kombikabel angeschlossenen Videokameras. Die übersichtlich angeordnete Klemmleiste und die Installationsvereinfachung (nur mehr ein Kabel pro Kamera) ermöglichen eine schnelle und kostensparende Installation.

Mit den beigegepackten Befestigungshilfsmittel ist eine schnelle Montage in vielen SSAM Zentralnetzteilen möglich.

Aktuelle Informationen finden Sie im Internet **www.ssam.com**

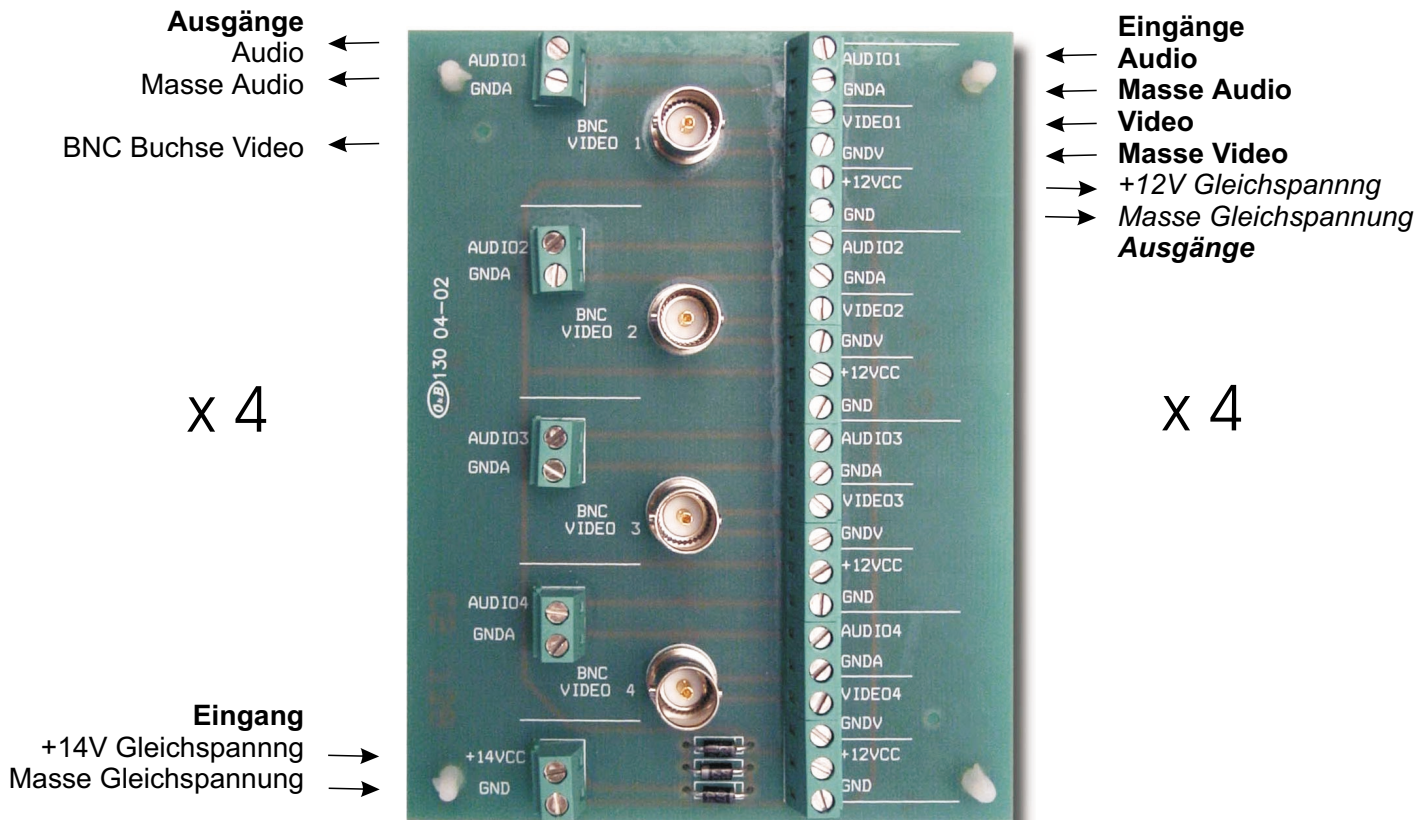

TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung	14.4V Gleichspannung
Ausgangsspannung	12.0V Gleichspannung (ABGLEICH AM NETZTEIL auf erforderliche Spannung notwendig)
maxi. Dauerstrom	3.0A
max. Spitzenstrom	30.0A
Videoeingänge	Klemmleiste High-Z Anschluss für 1Vss an 75 Ohm Geräte
Audioeingänge	Klemmleiste High-Z Anschluss für Mikrofonplatine Geräte
Videoausgänge	BNC Buchse High-Z Anschluss für 1Vss an 75 Ohm Geräte
Audioausgänge	Klemmleiste High-Z Anschluss für Audio-Endgeräte
Luftfeuchtigkeit	10% bis 95% relativ, nicht kondensierend
Betriebstemperatur	-50°C - +100°C
Abmessungen	98 x 127 x 30 [mm]

INBETRIEBNAHME

Zusätzlich benötigtes Werkzeug: Spannungsmeßgerät für den Bereich 5V bis 20V Gleichspannung Genauigkeit min 0.5V


Einfache Installation: Kabellänge und der damit verbunde Leitungswiderstand kann vernachlässigt werden.

1. Es dürfen keine 12V Endgeräte an der Versorgungsspannung angeschlossen sein.
2. Einschalten des Netzgerätes und messen der Ausgangsspannung +12VCC gegen GND Netzteilspannung auf +12V durch drehen des Abgleichtrimmers einstellen.

Aufwendige Installation: Kabellänge und der damit verbunde Leitungswiderstand ist nicht vernachlässigbar.

1. Es dürfen keine 12V Endgeräte an der Versorgungsspannung angeschlossen sein.
2. Einschalten des Netzgerätes und messen der Spannung bei einem entfernten +12V Endgerät gegen Masse.
Netzteilspannung auf +12V durch drehen des Abgleichtrimmers einstellen. Danach anschliessen des Verbrauchers und Wiederholtes messen und Abgleichen.

Montagebeispiel

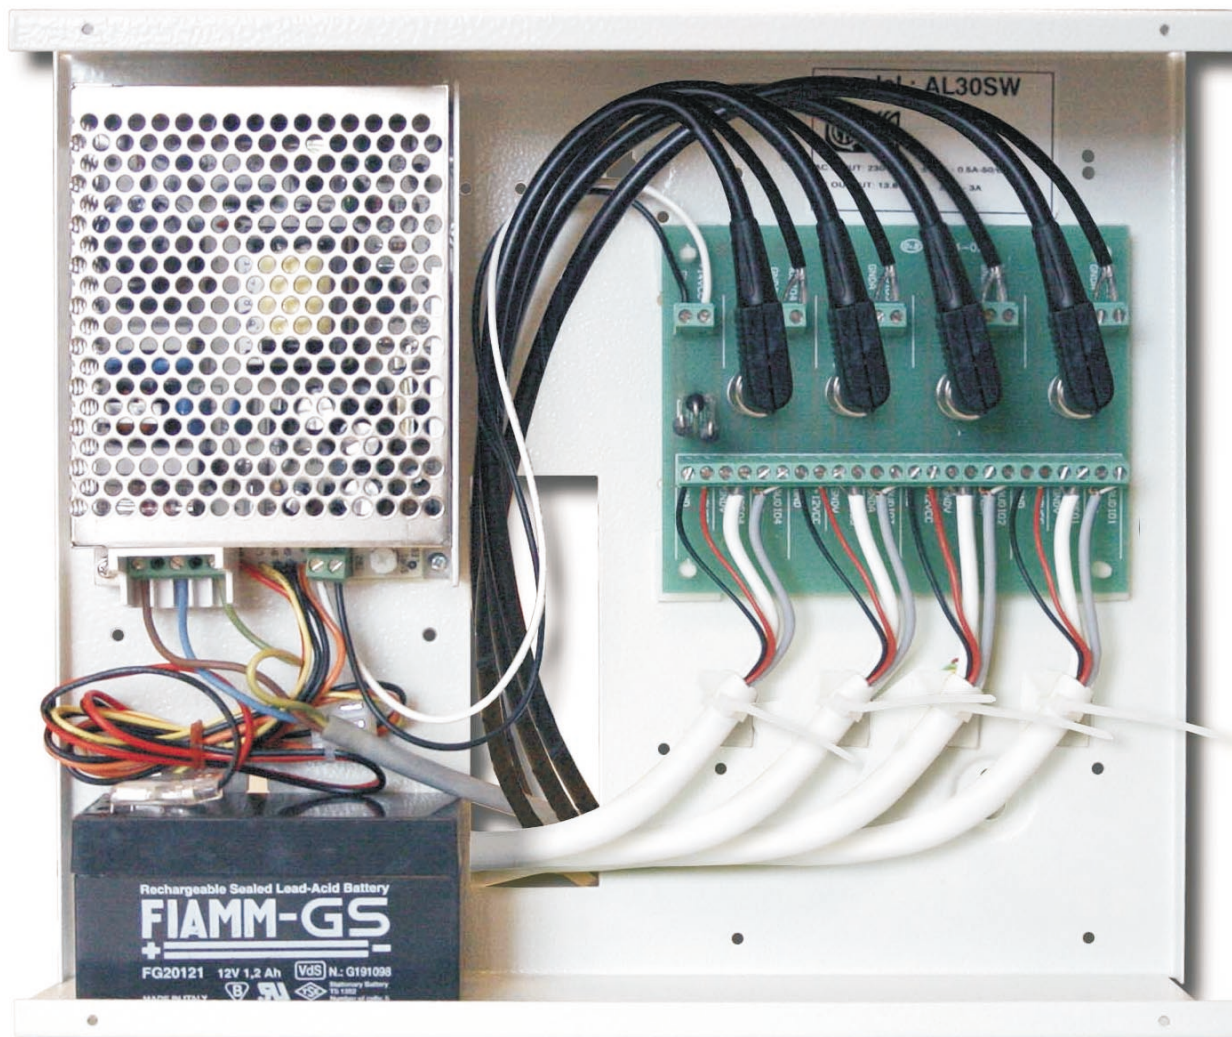

EMPFOHLENE KOMPONENTEN

SONGAM*AL30		Netzteil 12V 3A
SONGAM*AL80		Netzteil 12V 1.5A
VIIFAM*7422		Anschlussplatine für Kamerazentralversorgung
VISTWS*0012		Hohlstecker für 12V Versorgung
VISTXX*BC411G		BNC BNC Winkelstecker m. schraub-PIN
VISTXX*BC11F		BNC Stecker m. schraub-PIN
KAVICV*0700		Kombikabel (Video Minikoax + 2x 0.75 + 2x 0.22)
KAVICV*7422		Kombikabel (Video Minikoax +Audio Minikoax 2x 0.75 + 4x 0.22)
AAAKBR*0072		Blei Gelakku 12V 7,2Ah
AAAKBR*0020		Blei Gelakku 12V 2,0Ah
AAAKBR*0012		Blei Gelakku 12V 1,2Ah
VIAPYO*8312		Mikrofonplatine mit Vorverstärker

VORSICHTSMASSNAHMEN

Um Unfällen durch Fehlbedienung oder falscher Verwendung vorzubeugen, beachten Sie folgende Vorschriften.

Verwenden Sie nur eine Spannungsversorgung wie am Geräte - Typenschild gefordert.

·Es dürfen keine metallische Gegenstände durch die Geräteöffnungen gesteckt werden, dies hätte dauerhafte Beschädigung des Gerätes zur Folge. Gerät sofort vom Netz trennen und ein autorisierten Servicepartner aufsuchen.

Vermeiden Sie folgende Umstände:

- extreme Hitze, Kälte oder hohe Luftfeuchtigkeit
- staubige Umgebung,
- starke elektromagnetische Felder,
- direktes Sonnenlicht und
- schlecht belüftete Räume.

·Trenne Sie das Gerät von der Spannungsversorgung und suchen Sie eine autorisierte Servicewerkstätte auf unter folgenden Bedingungen:

- wenn keine normale Bedienung möglich ist
- wenn das Gerät mechanisch beschädigt wurde
- wenn die Gerätebedienung ungewöhnlich funktioniert.

**DIESES GERÄT MUSS MIT ERDUNG VERBUNDEN WERDEN !
BEACHTEN SIE DIE ÖRTLICHEN ELEKTRO - INSTALLATIONS VORSCHRIFTEN!**