

Anleitung Speichern und Wiederherstellen

ControllCenter-Einstellungen auf ein neues ControlCenter übertragen



SSAM CONTROL

Bitte beachten:

- neues ControlCenter muss das gleiche Modell und mit der gleichen FW ausgestattet sein wie das alte ControlCenter
- die Unterbenutzer (für App und Homepage) werden, aus Sicherheitsgründen, nicht gesichert und übernommen



1 Konfiguration speichern

- A** Öffnen Sie mit einem Browser die Seite „admin.ssamcontrol.com“ und loggen Sie sich mit den Master-Benutzer ein
- B** Klicken Sie auf die Konfigurationen und geben Sie den Errichter-Code (default: 7982) ein.
- C** Klicken Sie auf „ControlCenter“ und auf „Speichern & Wiederherstellen“
- D** Klicken Sie auf „Anwenden“ beim Punkt „Konfiguration Speichern“
- E** Notieren Sie die MAC-Adresse (001d94xxxxxx) Ihres ControlCenters

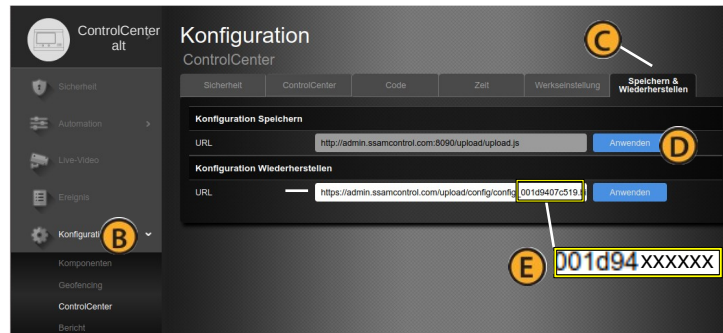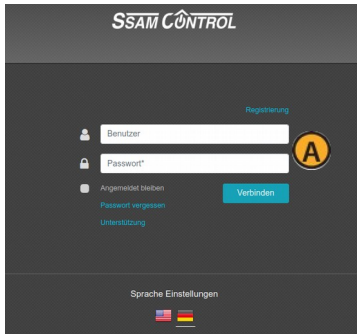

2 Neues ControlCenter anlegen


- F** Klicken Sie auf rechts oben auf das Tausch-Symbole  **G** und klicken Sie anschließend auf das Plus
- H** Geben Sie die MAC-Adresse des neuen ControlCenters ein und vergeben Sie einen Namen
(Gehen Sie sicher, dass das ControlCenter online ist und nicht länger als 15 Minuten an der Stromzufuhr hängt)
- I** Klicken Sie auf das neuen ControlCenter



- J** Machen Sie das alte ControlCenter stromlos (Netzspannung trennen, Batterie abstecken)

3 Konfiguration anwenden

- K** Klicken Sie auf die Konfigurationen und geben Sie den Errichter-Code (default: 7982) ein.
- L** Klicken Sie auf „ControlCenter“ und auf „Speichern & Wiederherstellen“
- M** Ersetzen Sie die neue MAC-Adresse mit der von Punkt **E** ein und **N** klicken Sie auf „Anwenden“

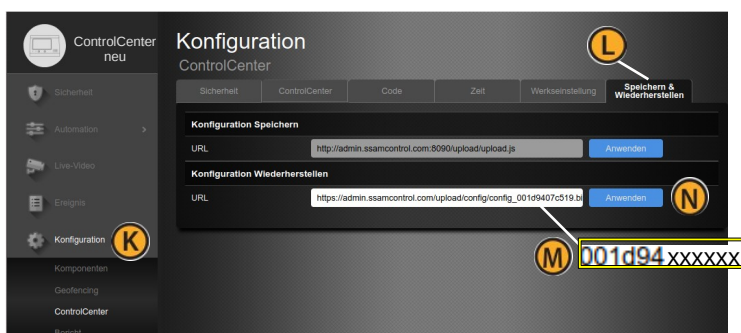

- O** Das ControlCenter wird neu gestartet und die Konfigurationen werden angewendet